




HOSHIZAKI

FM-48oAKE-HC (SB) SCHILFERIJSMACHINE / FM-48oAKE-HC-N (SB) NUGGETIJSMACHINE

Productbeschrijving

De FM-48oAKE-HC (-N) is een modulaire Hydro-Carbon ijsmachine die, afhankelijk van het model, schilferijs of nuggetijs produceert. Schilferijs en nuggetijs zijn geschikt voor een groot aantal doeleinden, zoals het presenteren van vis en verse producten maar ook in de medische wereld. Het ijs wordt vaak gebruikt voor het bereiden van cocktails en drankjes, aangezien het de drankjes snel koelt en slechts beperkt verdunt.

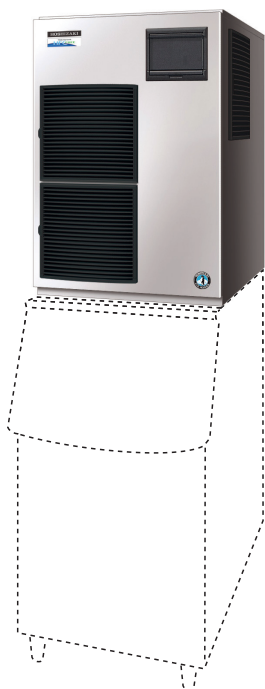

- De ijsmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Met het ijs dat wordt geproduceerd door Hoshizaki-ijsmachines doet het fenomeen 'vriesbrand' zich niet voor bij het presenteren van verse vis of andere producten.
- De wormlagers en de verdamper zijn van kwalitatief hoogwaardig materiaal staal en dat verhoogt de levensduur van deze onderdelen, waardoor uw machine langer meegaat en minder vaak duur onderhoud nodig heeft.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- Dankzij het wormsysteem is het waterverbruik gelijk aan de ijsproductie.
- Koolwaterstoffen zijn actief bij lage druk, waardoor de druk op de systeemunits afneemt.
- 100% HKF-vrije CO₂-schuimisolatie zorgt voor een besparing op de bedrijfskosten doordat de temperatuur van de ijsmachine constant blijft.
- Energie-efficiëntere ijsmachine doordat een kleinere hoeveelheid R290 koelmiddel nodig is.

Leverbare modellen

FM-48oAKE-HC (luchtgekoeld)
FM-48oAKE-HC-N (luchtgekoeld)

IJs

Model	Vorm
FM-48oAKE-HC	Schilferijs - circa (70% ijs, 30% water)
FM-48oAKE-HC-N	Nuggetijs - circa (88% ijs, 12% water)



Schilferijs



Nuggetijs

Ijsopslagbunker

Model	Type	Max. opslagcapaciteit
B-301SA	Modulair	144 kg
B-501SA, TK 8D		217 kg
B-801SA, TK 8 D + TK 18 D		348 kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (met bijbehorende dimpelgrootte)	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur
FM-48oAKE-HC	circa 450kg circa 400kg circa 340kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	circa 0,450m ³ circa 0,400m ³ circa 0,340m ³
FM-48oAKE-HC-N	circa 380kg circa 330kg circa 270kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	circa 0,380m ³ circa 0,330m ³ circa 0,270m ³

Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.







HOSHIZAKI

FM-48oAKE-HC (SB) SCHILFERIJSMACHINE / FM-48oAKE-HC-N (SB) NUGGETIJSMACHINE

FM-48oAKE-HC

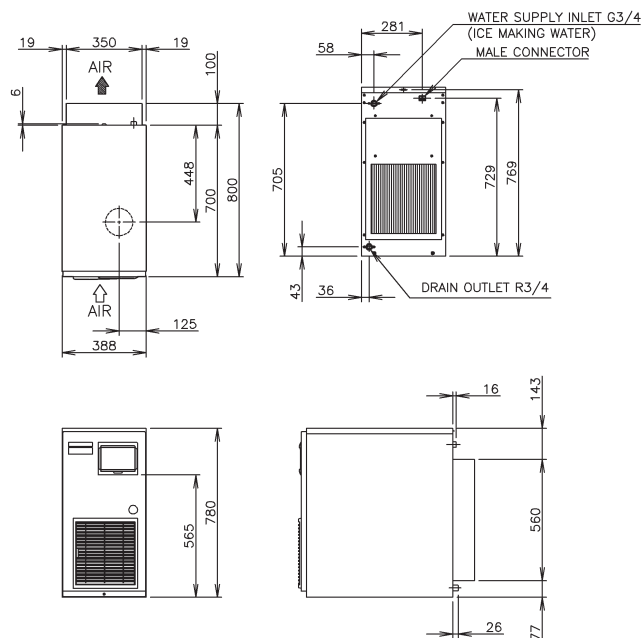

FM-48oAKE-HC-N

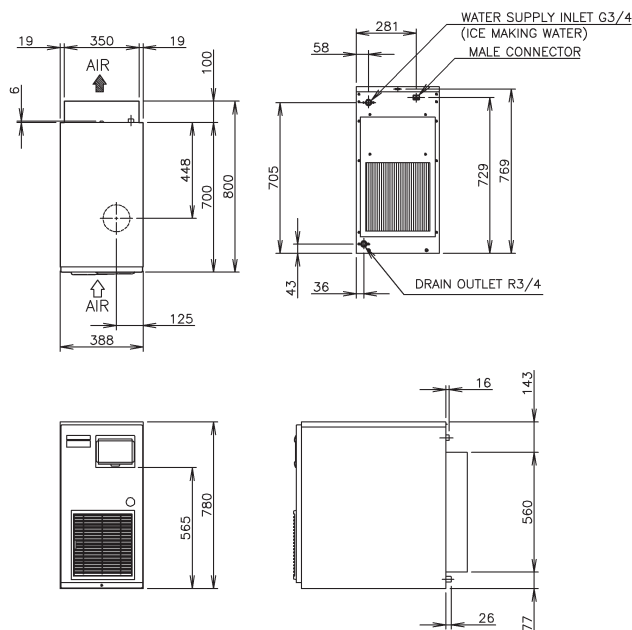

Technische gegevens	FM-48oAKE-HC	FM-48oAKE-HC-N
Power Supply	1 FASE 220V-240V 50Hz Vermogen: 2.2kVA (8.8A)	1 FASE 220V-240V 50Hz Vermogen: 2.2kVA
Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C)	5.3A Beginwaarde: 27A	5.6A Beginwaarde: 27A
Elektrisch vermogen	1100 W (Spanningsfactor: 89.1 %)	1170W (Spanningsfactor: 90, 7%)
Exterieur	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
Watertoevoeraansluiting	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)
Waterafvoeraansluiting	Afvoer: 3/4" (achterzijde)	Afvoer: 3/4" (achterzijde)
Isproductiesysteem	In cilinder gevormd dun ijs (schilferijs)	In cilinder gevormd dun ijs (nuggetijs)
Compressor	Hermetisch	Hermetisch
Condensor	Buis met lamellen, Luchtgekoeld	Buis met lamellen, Luchtgekoeld
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	2190W	2190W
Evaporator	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)
Koudemiddel	R290	R290
Isproductie-waterregeling	Vlotter en solenoïdeklep	Vlotter en solenoïdeklep
Zekering	Stroomonderbreker, aarddraad	Stroomonderbreker, aarddraad
Beveiliging koelcircuit	Compressor interne thermostaat, drukschakelaar (autom. reset)	Compressor interne thermostaat, drukschakelaar (autom. reset)
Machinebeveiliging	Microschakelaar (handm. reset)	Microschakelaar (handm. reset)
Timer	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)
Afmetingen product excl. verpakking	560 x 700 x 780 (B x D x H, mm)	560 x 700 x 780 (B x D x H, mm)
Afmetingen product incl. verpakking	665 x 820 x 950 (B x D x H, mm)	665 x 820 x 950 (B x D x H, mm)
Gewicht bruto/netto	99kg / 92kg	99kg / 92kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	5 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,05-0,8MPa (0,5-8bar)
Spanningsbereik	Nominale spanning ±6%

Accessoires
Bevestigingsbeugel
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopkantoor:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Andere landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com