



HOSHIZAKI

FM-60KE-HC

Schilferijsmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL):
65

Opslagbunker capaciteit: 18 kg



IJS TYPE: Schilfer



TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: FM 60
ARTIKELNUMMER: F161
LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki FM-60KE-HC is een schilferijsmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 65 kg schilferijs per 24 uur.

- De FM-serie kan enkel door een gekwalificeerde monteur omgezet worden tot schilfer of nuggetijs
- CleanCycle6 systeem voor het spoelen van opgebouwde onzuiverheden (mineralen) elke 6 uur
- Waterverbruik gelijk aan de ijsproductie
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Op tijd gebaseerd vervangingsysteem voor onderdelen voor preventief onderhoud
- De vijzel is gemaakt van dubbelzijdig RVS
- Koolstofgrafietbussen zorgen ervoor dat de machine vetvrij kan werken
- Reinigbaar luchtfilter
- Afneembare deurrubbers

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal
(achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,05 kg / CO2-equivalent:
0,15 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum):
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar),
Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):
35 °C, Spanningsbereik: ±6%


CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

FM-60KE-HC

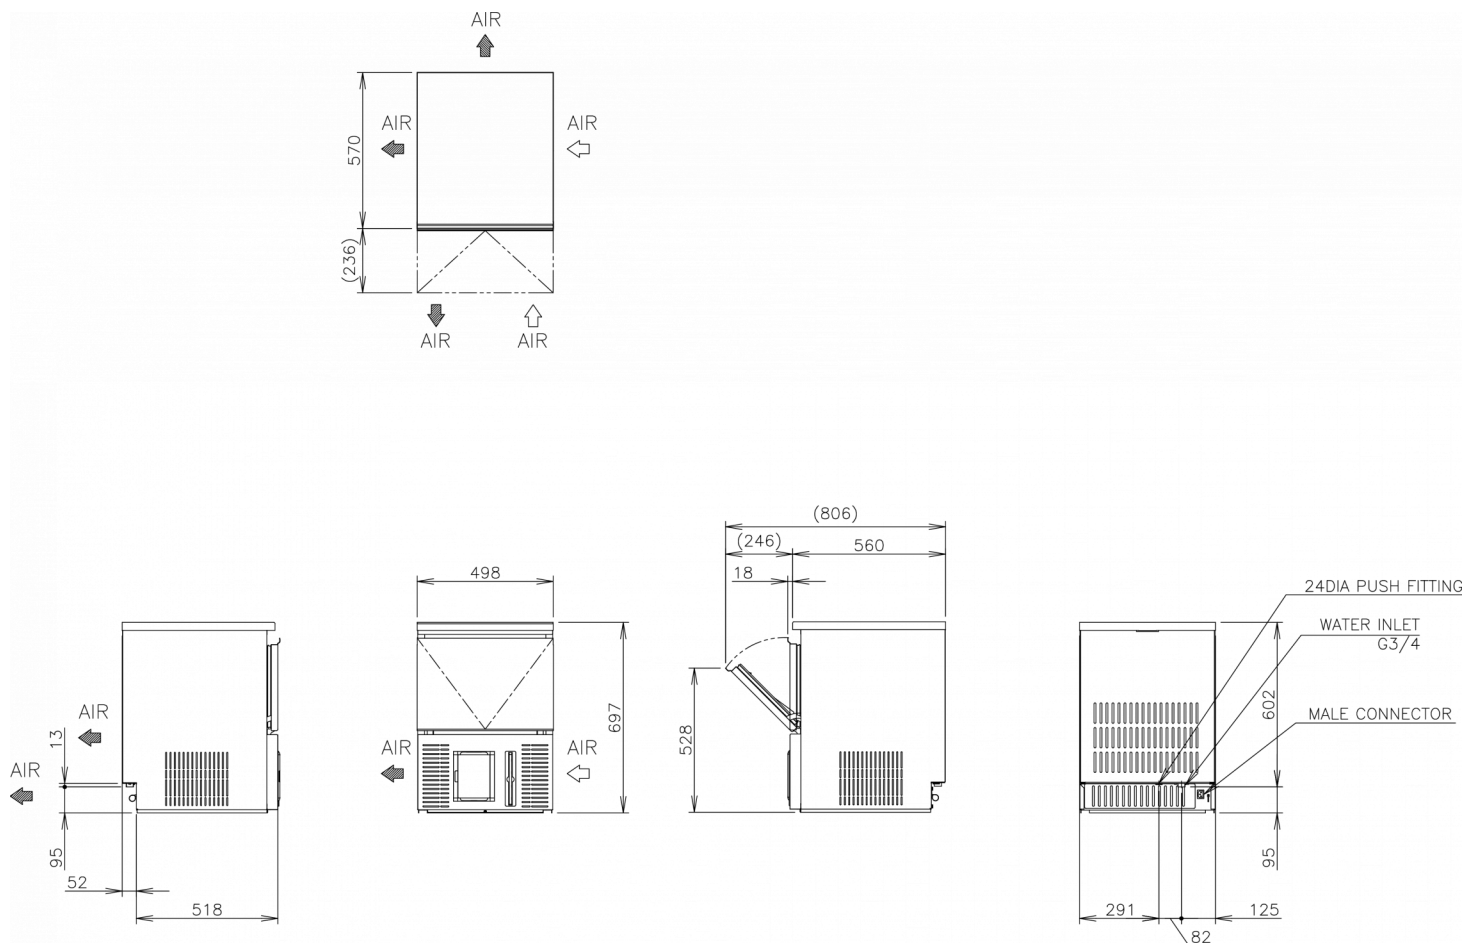

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Energie verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waternverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kWh	6 Ampère	0,45 kW	65	60	50	0,065

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
595 mm	680 mm	873 mm	0,353 m3	0,353 l	58 kg	498 mm	570 mm	697 mm	49 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl