



HOSHIZAKI

CM-50KE-HC

Cubelet ijsmaker met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL):
55

Opslagbunker capaciteit: 18 kg



IJS TYPE: Cubelet



TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: FM

ARTIKELNUMMER: F161-C103

LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki CM-50KE-HC is een Cubelet ijsmaker met ingebouwde bunker en produceert tot 55 kg cubeletijs per 24 uur.

- CleanCycle6 systeem voor het spoelen van opgebouwde onzuiverheden (mineralen) elke 6 uur
- Waterverbruik gelijk aan de ijsproductie
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Op tijd gebaseerd vervangingssysteem voor onderdelen voor preventief onderhoud
- De vijzel is gemaakt van dubbelzijdig RVS
- Koolstofgrafietbussen zorgen ervoor dat de machine vetvrij kan werken
- Reinigbaar lucht filter
- Afneembare deurrubbers

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal
(achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,05 kg / CO2-equivalent:
0,15 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum):
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar),
Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):
35 °C, Spanningsbereik: ±6%


CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

CM-50KE-HC

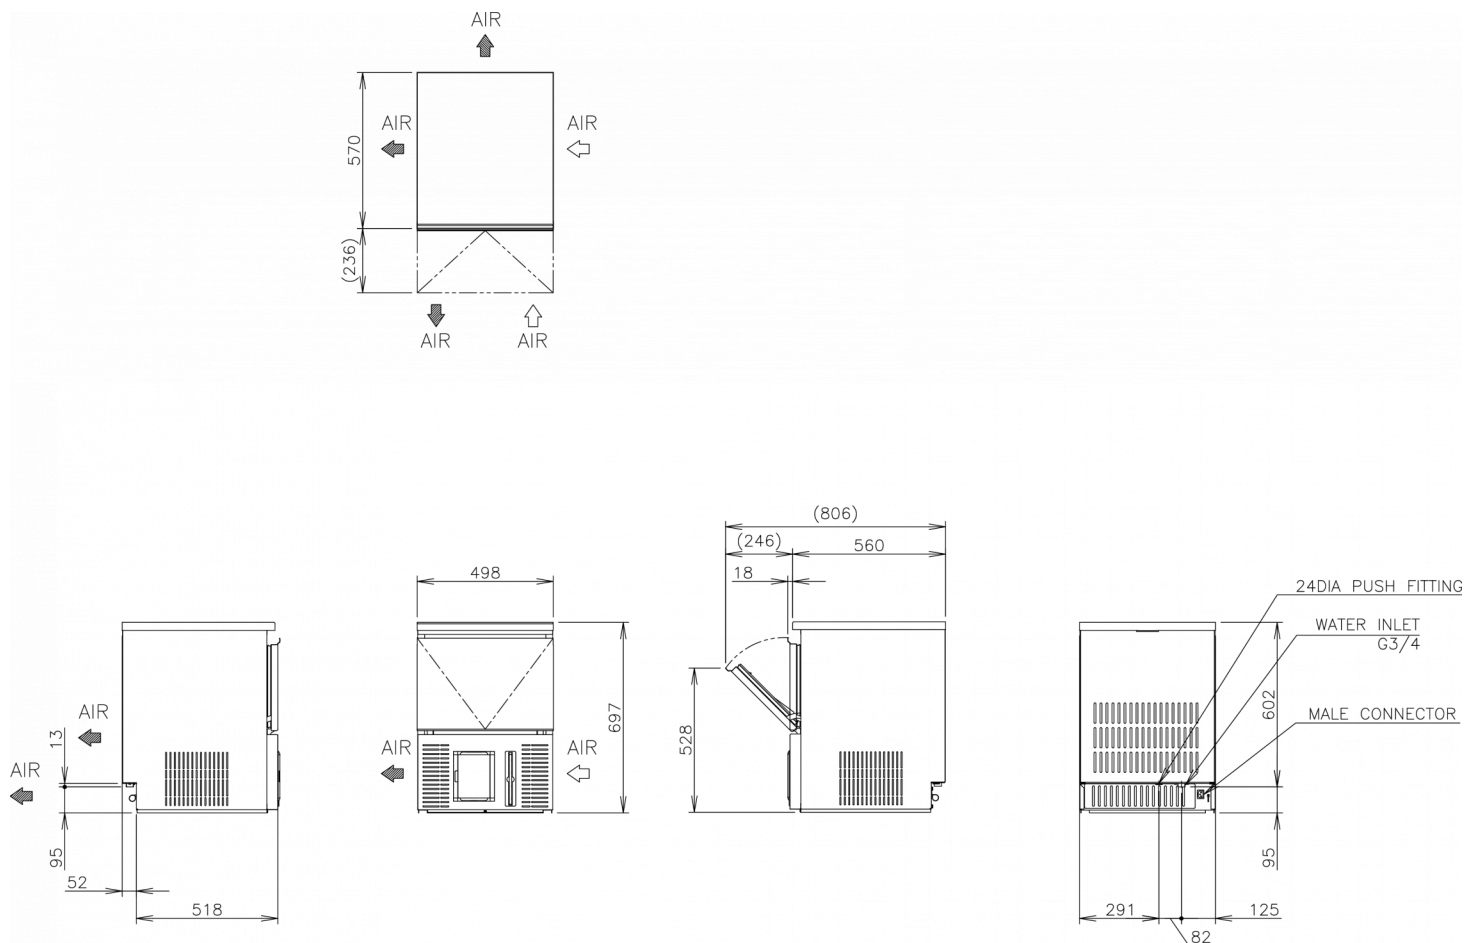

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Energie verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	WATERVERBRUIK (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kWh	6 Ampère	0,45 kW	55	50	45	0,055

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
595 mm	680 mm	873 mm	0,353 m3	0,353 l	58 kg	498 mm	570 mm	697 mm	49 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl